



AKUSTICKÝ KRYT



TEPELNÉHO ČERPADLA

-  Optimalizovaná zvuková izolace
-  Útlum až 23 dB
-  Efektivní a chytrý design
-  Snadná instalace pro každého
-  Nízké tlakové ztráty
-  Extrémně stabilní základní rám
-  100% odolnost proti povětrnostním vlivům
-  Snadná demontáž v případě servisních prací
-  Instalace na jakýkoliv druh tepelného čerpadla/jednotky



 **Bezkonkurenční cena**



+420 775 010 770



info@emi-tech.cz



www.emi-tech.cz

Kontaktujte Nás




AKUSTICKÝ KRYT

TEPELNÉHO ČERPADLA



Rozložený pohled krytu čerpadla

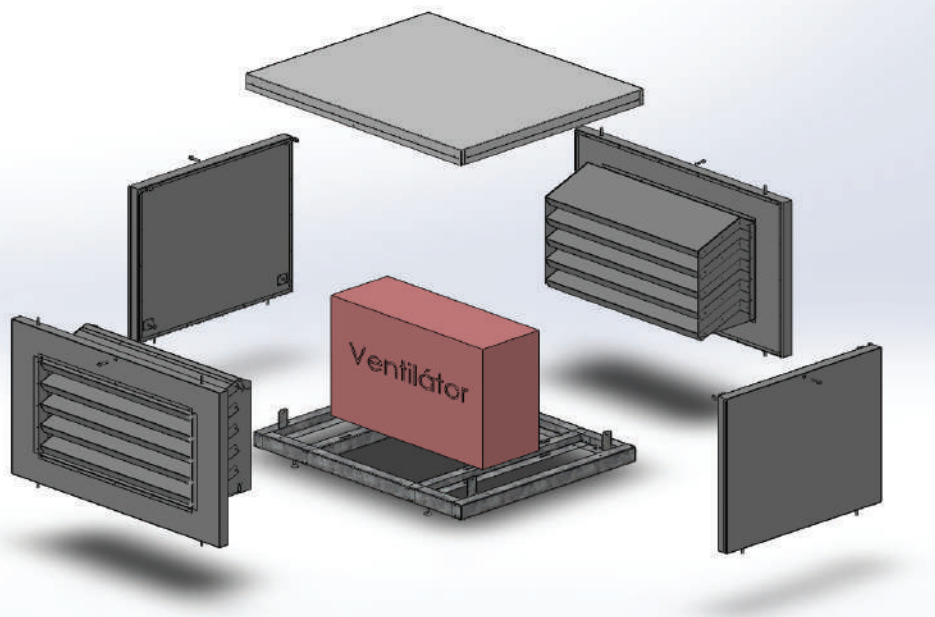

Naměřené hodnoty útlumu

Směr	Vzdálenost od krytu	Naměřené hodnoty hluku bez krytu hluku		Naměřené hodnoty hluku s krytem hluku		Velikost útlumu		Průměrné hodnoty útlumu	
		[dB]		[dB]		[dB]		[dB]	
		Frekvence		Frekvence		Frekvence		Frekvence	
		315 [Hz]	6000 [Hz]	315 [Hz]	6000 [Hz]	315 [Hz]	6000 [Hz]	315 [Hz]	6000 [Hz]
Sání vzduchu	1	63	50	52	32	11	18	12	18
	2	58	48	46	31	12	17		
	3	53	47	41	30	12	17		
Výtlač vzduchu	1	56	54	48	34	8	20	11	17
	2	55	49	46	32	9	17		
	3	53	43	37	30	16	13		
Levá strana z podlehu proudění vzduchu	1	58	55	34	30	24	25	21	19
	2	55	45	33	29	22	16		
	3	48	44	32	29	16	15		
Pravá strana z podlehu proudění vzduchu	1	54	57	34	30	20	27	17	23
	2	48	51	33	29	15	22		
	3	46	46	30	28	16	18		

Kontaktujte Nás



+420 775 010 770



info@emi-tech.cz



www.emi-tech.cz