

PDZ

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE



Popis a použití:

Protidešťová žaluzie plní několik důležitých funkcí. Slouží k ochraně vzduchotechnických zařízení před různými vnějšími vlivy, jako jsou nečistoty, déšť, sníh, ptáci a drobní živočichové. Současně dodává fasádě estetický prvek, který zlepšuje celkový vzhled budovy. Důležitou funkcí je také zabránit přímému pohledu do vnitřního prostoru.

Materiál:

Pozinkovaný plech
Hliníkový plech
Nerezový plech


Konstrukce:

Celá konstrukce žaluzie je spojena nýty, aby nedocházelo k poškození povrchu bodovým svárem a zároveň byla zachována estetická funkce žaluzie. Protidešťové žaluzie nabízíme ve standardizovaném provedení, ale nabízíme také zakázkové provedení, kde lze téměř libovolně upravovat rozměry čelního rámu, hloubku a celkové rozměry žaluzie dle požadavku zákazníka.

Protidešťové žaluzie lze vyrobit i ve větších rozměrech a to složené z jednotlivých segmentů, kde nám spojením vytvoří ucelenou žaluzii. Lamely mají navíc zpětný ohyb, aby docházelo ke snadnému odtoku vody v případě silného deště. Každá žaluzie je zároveň opatřena spodní okapnicí.

Příslušenství:

Bez příslušenství
Se sítí proti ptactvu
Se sítí proti hmyzu - možnost odnímatelného rámu
S filtračním roumem G2 nebo dle poptávky (odnímatelná tkanina)
S montážním rámem
S uzavíratelnou klapkou - servo/ ruční pohon

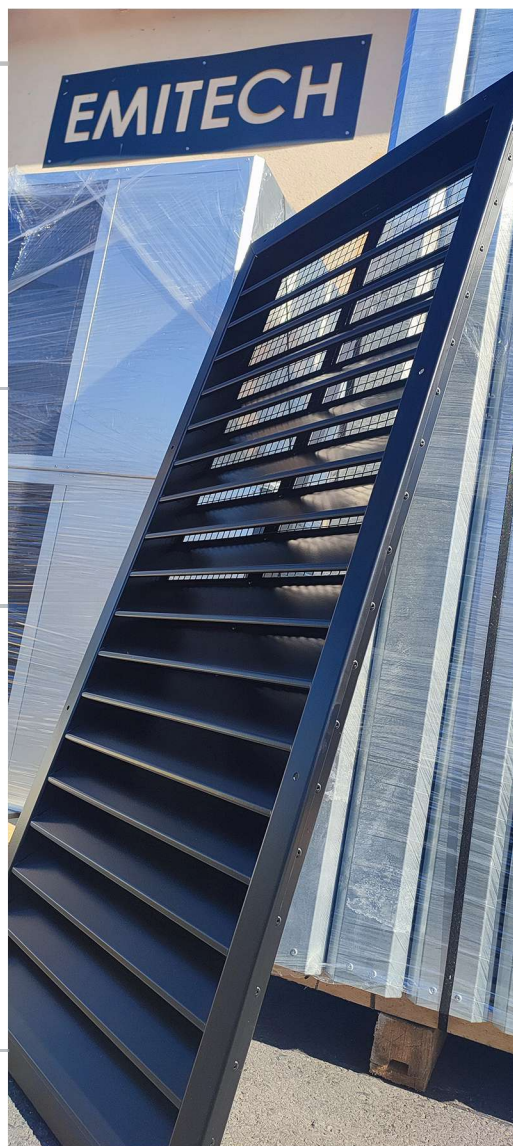

Síť proti hmyzu



Síť proti ptactvu / svařovaná síť




Žaluzie s uzavíratelnou klapkou



Standardní provedení PDZ:

Naším standardizovaným provedením protidešťových žaluzií zajistíte efektivní a rychlou ochranu vašeho prostoru proti nepřízní počasí. Tyto žaluzie jsou ideální pro ty, kteří potřebují spolehlivý a bezproblémový systém, který mohou ihned namontovat do standardizovaných rozměrů potrubí či stavebních otvorů.

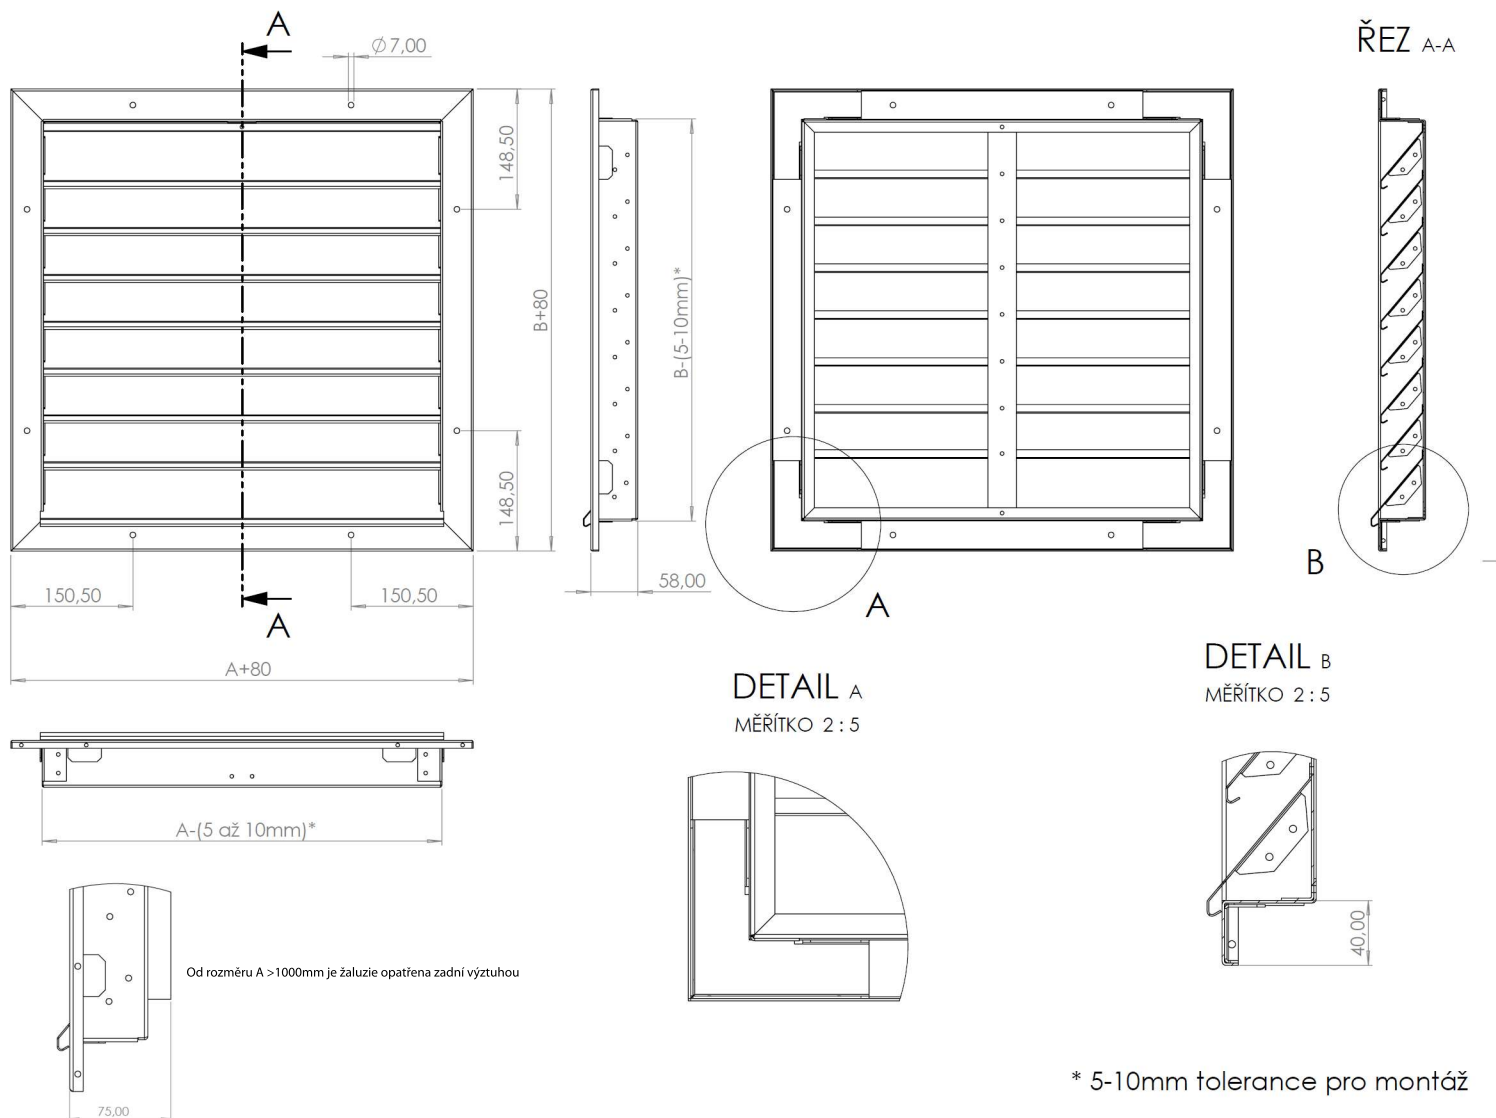


Zakázkové provedení pro maximální flexibilitu:

Pokud však hledáte protidešťové žaluzie, které budou dokonale ladit s vaším prostorem a plně vyhovovat vašim potřebám, pak je naše zakázkové provedení tou pravou volbou. U nás můžete upravit čelní rám, hloubku žaluzie, sklon lamel, rozteče a velikosti montážních otvorů a další technické parametry podle vašeho vlastního zadání. Vaše zadání, naše provedení.

Níže příklady zakázkového provedení.

Provedení bez čelního rámu



Žaluzie spojená z více segmentů




MONTÁŽ PDZ

Protidešťové žaluzie se instalují do stavebního otvoru skrze šrouby v čelním rámu žaluzie. Při instalaci do panelu je nutná dodatečná konstrukce z důvodu kotvení do nosných částí stěny. V případě montáže s instalačním rámem, je nutné nejdříve nainstalovat rám a následně instalovat žaluzii, otvory pro montáž jsou v tomto případě umístěny v bočním rámu žaluzie. Pohledová část čelního rámu otvory neobsahuje.

Provedení s instalačním rámem



Provedení s instalačním rámem a přidavnými kotvami

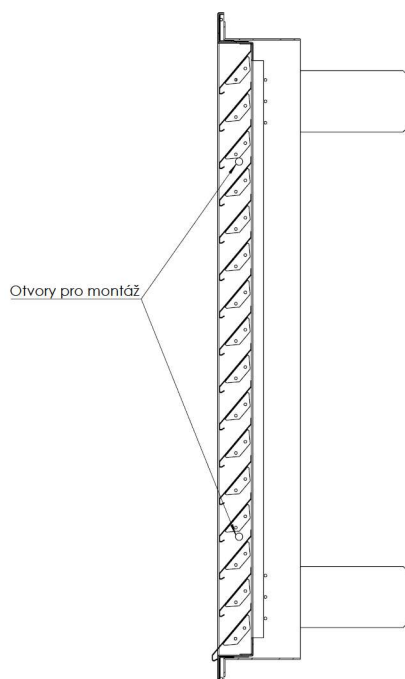


Hmotnosti žaluzií

Rozměry A/B v mm, váha v kg, hmotnosti jsou pouze orientační, můžou se lišit vzhledem ke konstrukci.

A/B	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	1,5	2,2	3	4	4,8	6	6,4	7,1	8	8,6
400	2,3	3,6	5	5,9	7,6	8,8	11,2	11,5	13,5	14,5
600	4	5,5	7,5	8,8	10,8	12,8	14,2	16,5	17,8	19,8
800	5,5	7,2	9,4	11,5	12,9	14,6	17,5	19,8	21,3	24
1000	7,5	9,8	12,8	14	18,5	20,5	22,8	24,9	27,2	29,6
1200	9,2	12,5	15,5	17,8	19,9	22,1	24,5	27,3	30,5	33,1
1400	10,9	14,6	17,2	20,8	23,5	27,4	29,1	32,5	35,2	38,1
1600	12,3	15,8	18,3	21,6	24,8	28,9	32,9	35,8	37,1	41,2
1800	14,1	16,8	19,9	23,7	27,5	31,8	34,5	38,8	41,5	43,8
2000	16,2	18,9	21,5	24,9	30,2	33,5	36,5	40,2	43,5	47,9

Tlakové ztráty

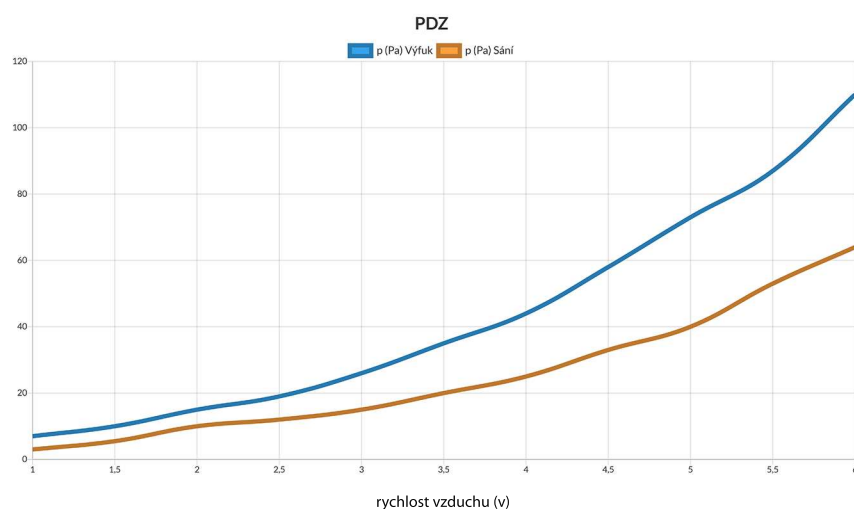

Příklady výroby

