

PDZ zR

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE



Popis a použití:

Protidešťová žaluziová výplň do zasklívacího rámu slouží jako funkční náhrada klasického skla v systémech lehkých obvodových plášťů, průmyslových oken nebo hliníkových profilových rámců. Je navržena tak, aby zachovala estetickou kontinuitu fasády, přičemž umožňuje trvalé přirozené větrání bez nutnosti pohyblivých prvků či elektrického ovládání.

Speciální tvar žaluziových lamel zajišťuje efektivní odvod dešťové vody mimo objekt a zároveň minimalizuje riziko zatékání i při intenzivních srážkách a nepříznivých povětrnostních podmínkách. Žaluzie v případě instalace ochranné sítě jsou konstruovány tak, aby zamezily vniknutí ptactva, hmyzu či hrubých nečistot, aniž by docházelo k výraznému omezení průtoku vzduchu.

Žaluzie je běžně osazována do hliníkových, ocelových nebo plastových rámců dle specifikace projektu. Díky zakázkové výrobě je možné přizpůsobit rozměry, rozteče lamel, sklon lamel.

Materiál:

Pozinkovaný plech
Hliníkový plech
Nerezový plech



Konstrukce:

Celá konstrukce žaluzie je spojena nýty, aby nedocházelo k poškození povrchu bodovým svárem a zároveň byla zachována estetická funkce žaluzie.

Příslušenství:

Bez příslušenství
Se sítí proti ptactvu
Se sítí proti hmyzu - možnost odnímatelného rámu



Sít' proti hmyzu






Sít' proti ptactvu / svařovaná sít'



Instalace a rozměry:

Instalace probíhá zabudováním do zasklívacího rámu okna. Tloušťku žaluzie lze konstrukčně upravit přesně podle požadavku. Rozměr žaluzie lze upravit podle poptávky.

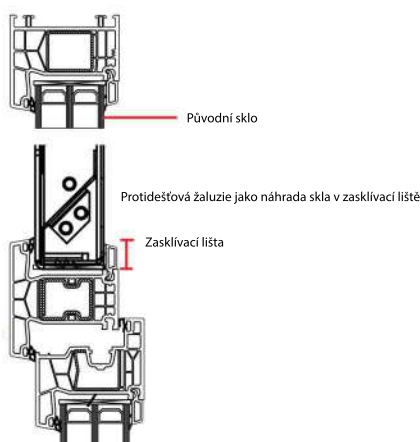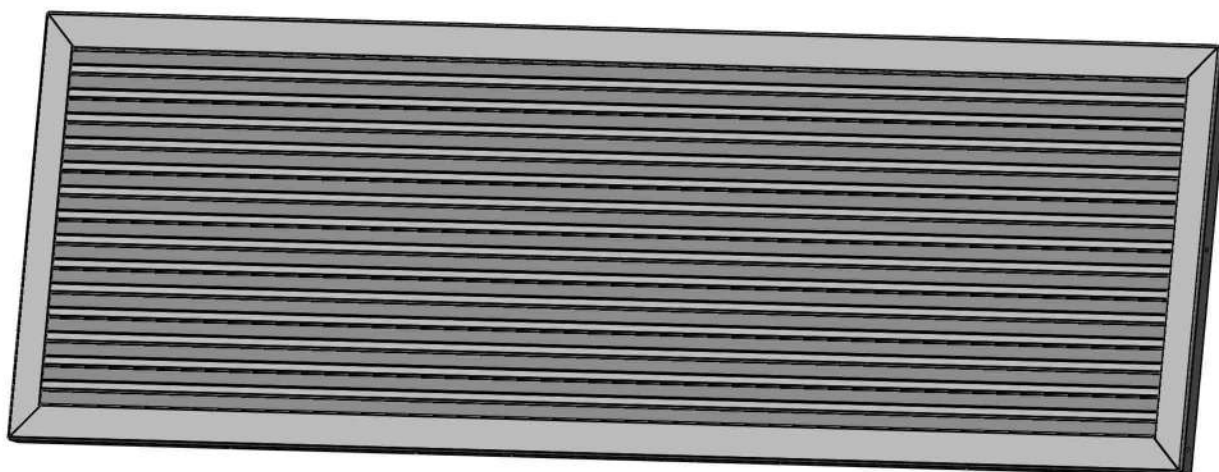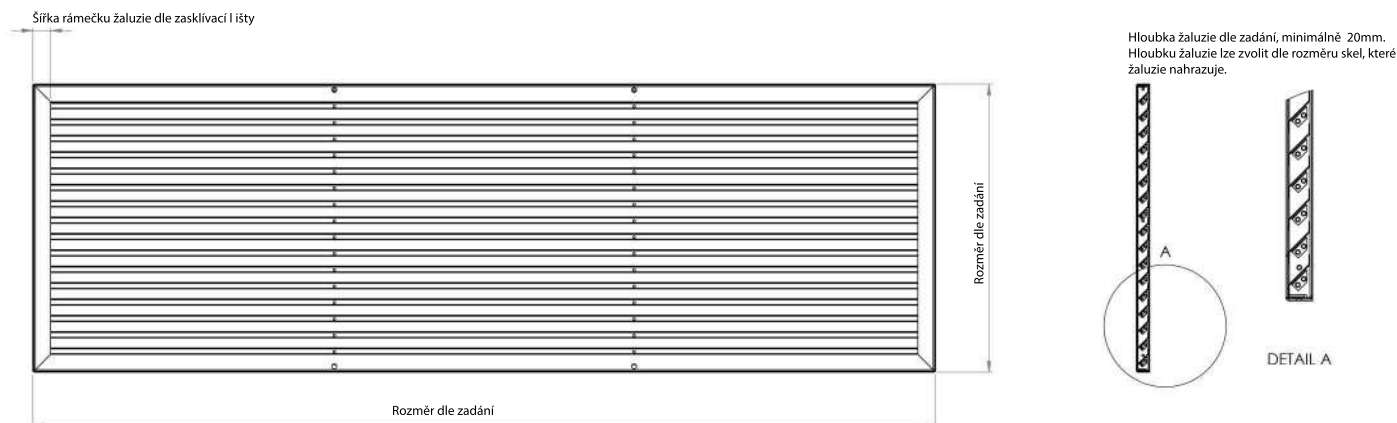

Zakázkové provedení pro maximální flexibilitu:

Máte speciální požadavek na technické řešení vaší situace? Neváhejte nás kontaktovat.